


# Dichtungen für Holz-Aluminium-Fenster



## SP 7603

Flügelfalz- und Überschlagdichtung für 12 mm Falzhöhe, 5 – 6 mm Anschlagluft und 3 x 5 mm Nut

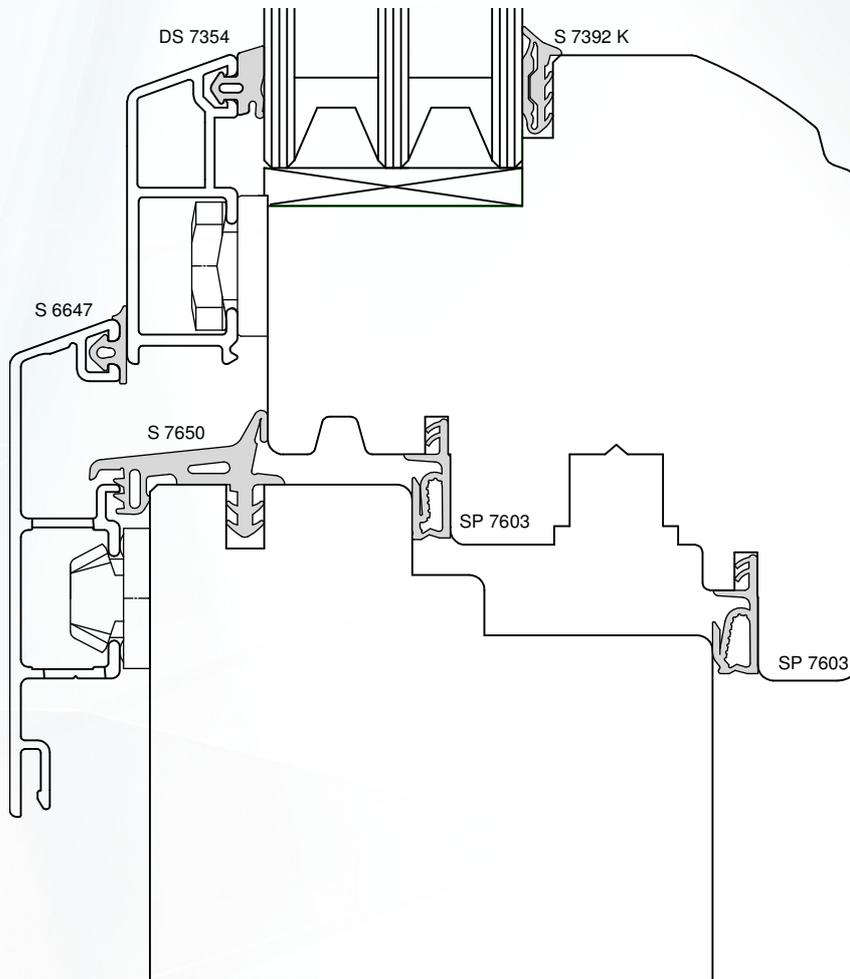

## S 7392 K

Verglasungsdichtung, innen, selbstklebend, für 4 mm Anschlagluft



## DS 7354

Verglasungsdichtung, außen für 3,5 – 5 mm Anschlagluft




## S 6647

Anschlagdichtung, außen, für 1mm Anschlagluft



## S 7650

Mitteldichtung mit Universalfuß für eine Vielzahl von Systemen



# Dichtungen für Holz-Aluminium-Fenster

## Vorteile

- » hoher Toleranzausgleich
- » angenehmes Schließverhalten
- » minimaler Schließdruckaufbau
- » hochwertige Werkstoffe
- » zuverlässige Dicht- und Dämmeigenschaften
- » hohe Funktionalität
- » weitere Profilgeometrien auf Anfrage
- » individuelle Lösungen möglich

ARTIKEL-NR.	DS 7354
WERKSTOFF	Silikon
VERPACKUNGSEINHEIT	100 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	S 7392 K
WERKSTOFF	TPE
VERPACKUNGSEINHEIT	250 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	S 6647
WERKSTOFF	TPE
VERPACKUNGSEINHEIT	400 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	S 7650
WERKSTOFF	TPE
VERPACKUNGSEINHEIT	60 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	SP 7603
WERKSTOFF	TPS
VERPACKUNGSEINHEIT	150 m Spule
FARBEN	weiß, beige, rustikalbraun, lichtgrau, grau, graphitgrau, schwarz
EN- KLASSIFIZIERUNG	W43243