



Dichtung für Top-Swing-Fenster

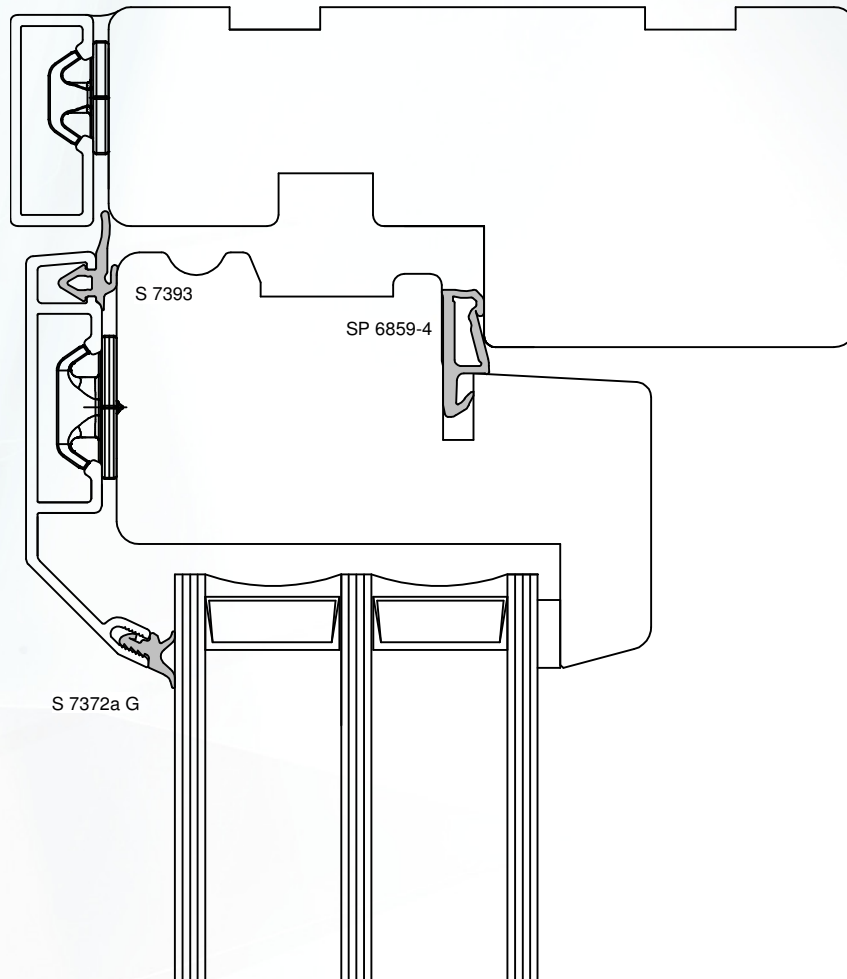

SP 6859-4

Flügelalzdichtung, für
12 mm Falzhöhe, 5 mm
Anschlagluft und 4 x 8 mm Nut



S 7372a G

Verglasungsdichtung
außen, für 3,5 mm
Anschlagluft



S 7393

Schleppdichtung



Dichtungen für Top-Swing-Fenster

Vorteile

- » hoher Toleranzausgleich
- » angenehmes Schließverhalten
- » minimaler Schließdruckaufbau
- » hochwertige Werkstoffe
- » zuverlässige Dicht- und Dämmwirkung
- » hohe Funktionalität
- » weitere Profilgeometrien auf Anfrage
- » individuelle Lösungen möglich

| | |
|--------------------|--------------------------|
| ARTIKEL-NR. | SP 6859-4 |
| WERKSTOFF | TPS |
| VERPACKUNGSEINHEIT | 150 m Spule |
| FARBEN | lichtgrau, grau, schwarz |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| ARTIKEL-NR. | S 7372a G |
| WERKSTOFF | TPE |
| VERPACKUNGSEINHEIT | 400 m Spule |
| FARBEN | lichtgrau, grau, schwarz |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| ARTIKEL-NR. | S 7393 |
| WERKSTOFF | TPE |
| VERPACKUNGSEINHEIT | 250 m Spule |
| FARBEN | lichtgrau, grau, schwarz |