


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung behalten wir uns vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf sie weder kopiert, noch sonst-
 wie veröffentlicht oder in anderer Weise zum öffentlichen Gebrauch werden.
 Eine schutzrechtliche Absicherung unserer Entwicklung, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Registrierung, behält sich die Deventer Glaswerk AG vor.

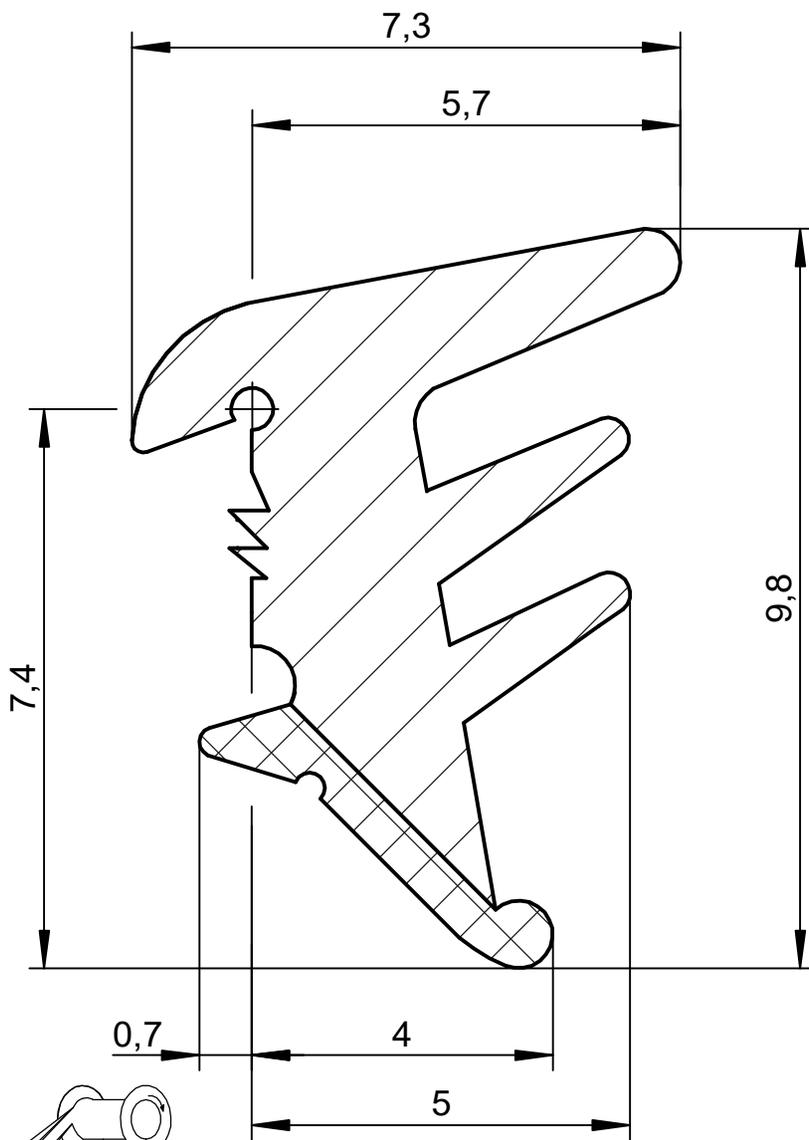

M 1:1

		Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 16941 - 2 B		Maßstab 10:1		Gewicht	
				Werkstoff		Deventer Purene S	
				Datum		Name	
				Bearb.		SV 2	
				Gepr.			
				Norm			
				DEVENTER		Verglasungsdichtung	
						Blatt 1	
						1 Blätter	
Zust.		Änderung		Datum		Name	
				Urspr.		Ers. durch:	
				Ers. für:		Ers. durch:	

27.01.2021 13:45:45


Schnell, dicht, sauber:

Trockenverglasung von Deventer


Die Verglasung entspricht einer Verglasung ohne Vorlegeband (IFT Richtlinie 9/83).

Es wird wie üblich verklotzt und die Glasleisten geschraubt, verdeckt oder sichtbar genagelt. Nagelabstand < 200mm, Nageldimension mindestens 1,2 x 30mm. Die Glasfalzausbildung muss der abgebildeten Glasfalzfrä- sung entsprechen.

Aufbau der Verglasung

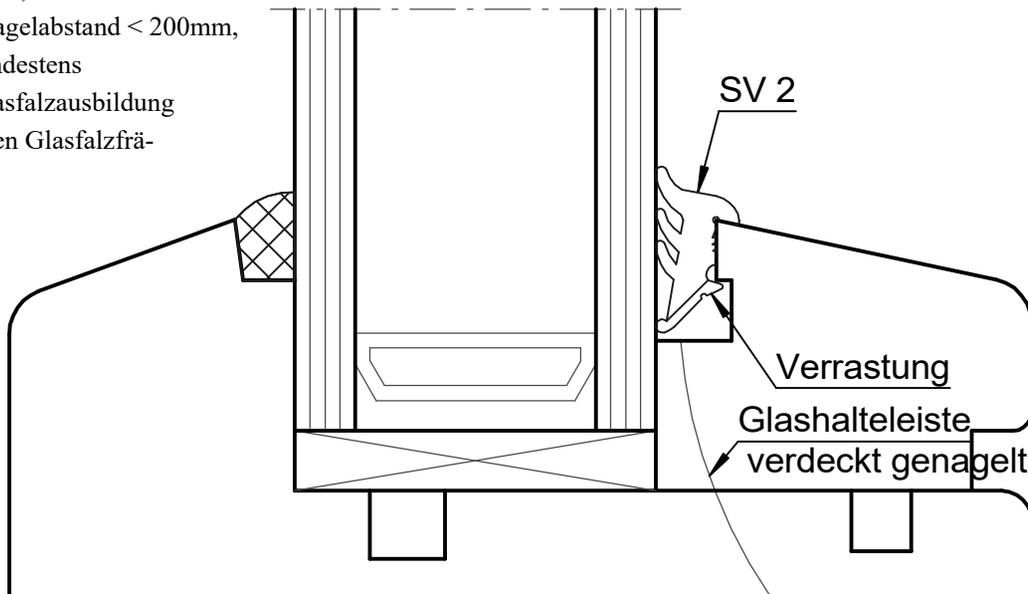

Glasfalzausbildung

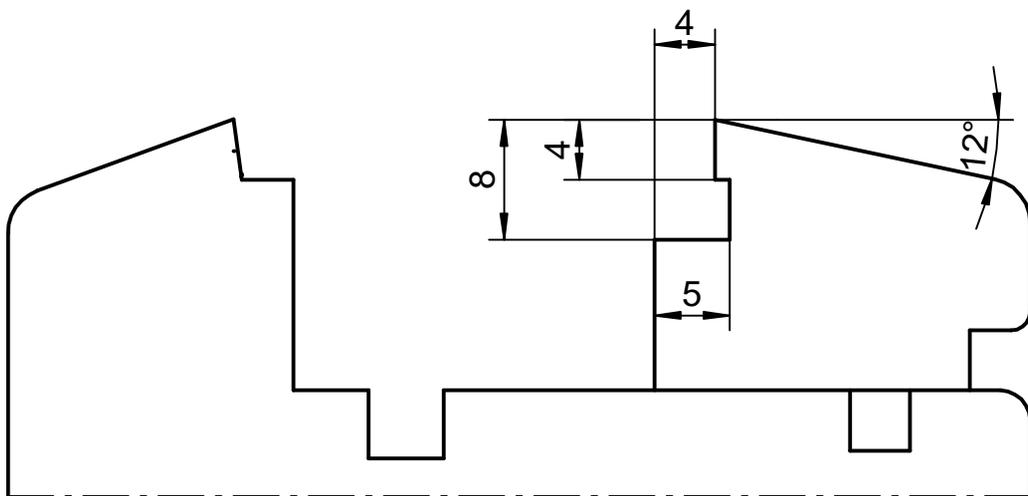

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung behalten wir uns vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf sie weder kopiert, noch sonst- wie veröffentlicht oder in anderer Weise zum Nachteil der Deventer-Verfahrenstechnik genutzt werden.

27.01.2021 13:47:27

				Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 16941 - 2 B		Maßstab 2:1		Gewicht	
						Werkstoff			
					Datum	Name		SV 2	
				Bearb.					
				Gepr.					
				Norm					
				DEVENTER		Verglasungsdichtung			Blatt 1
						Ers. durch:			1 Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für:			Ers. durch:	